

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 1.00 м.

На выкате горки мы рекомендуем песок в качестве ударопоглощающего покрытия.

В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.


Общий вес: ок. 410 кг
Самая тяжелая часть: ок. 60 кг
Самая большая часть: 2.00 x 1.20 x 0.50 м

Необходимые инструменты и материалы

Набор плотницких инструментов
 Набор трещоток
 Набор гаечных ключей
 Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
 Резиновый молоток (киянка)

Внимание!

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

Комплекс игровой 2155
Арт. 2.12155 / 2.12156

Обратите внимание на отдельные инструкции по сборке, перечисленные ниже.

Комплектация

Количество частей: 6

**Артикулы
отдельных
инструкций**

Платформа 3.14150

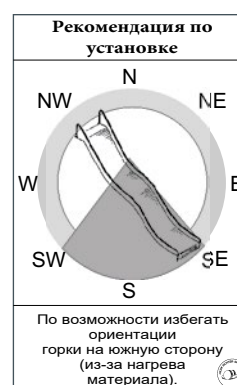
1 комплект: 4 боковых части, 1 пол,
 2 стены, 2 лавки, 1 упаковка крепежа
 1 комплект: 4 стальные опоры
 1 маленький круглый стол

Лазательное бревно 3.69506

1 бревно, высота установки 1.00 м

Горка из нержавеющей стали 3.19220


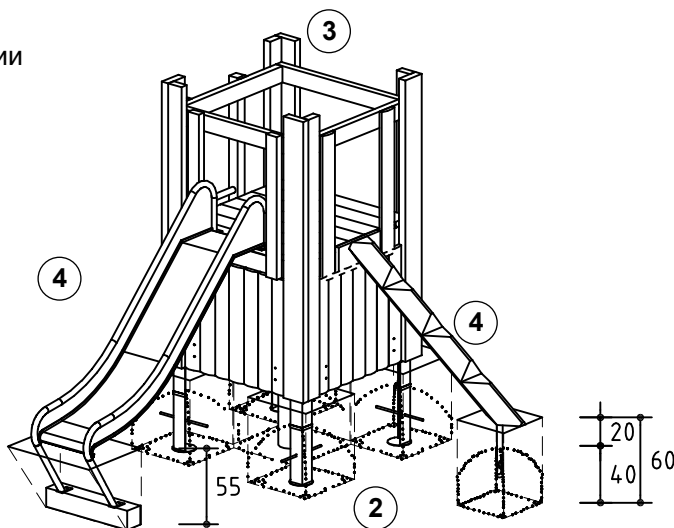
1 горка, ширина 0.45 м/высота установки 1.00 м
 1 фундаментный анкер и болты



Последовательность сборки

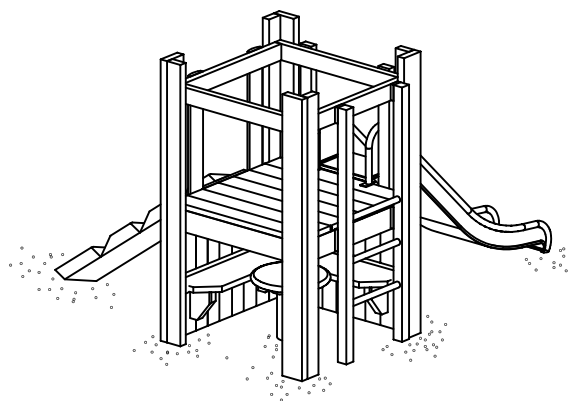
1. Определить местоположение конструкции, учитывая необходимое пространство согласно плану на стр.2.
2. Начать с замеров от точки отсчета  и выкопать фундаментные ямы.
3. Смонтировать платформу в соответствии с отдельной инструкцией по монтажу.
4. Присоединить горку и лазательное бревно к платформе в соответствии с отдельными инструкциями по монтажу.

верхний слой
бетон

5. **Перед началом бетонных работ проверить:**
 - глубину установки в соответствии с маркировкой;
 - положение и ориентацию элементов.

6. Устранить мелкие дефекты транспортировки и монтажа.
7. По завершению сборки удалить без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.



Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.