

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ Р 52169-2012**

Оборудование может устанавливаться как отдельно, так и в сочетании с другим оборудованием. Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающие покрытие согласно стандарту ГОСТ Р 52169-2012 и подходит для максимальной высоты свободного падения до 1.50 / 2.40м в зависимости от комбинации оборудования или места установки. На выкате горки мы рекомендуем песок в качестве ударопоглощающего покрытия.

В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.


Особые указания

Сертификация по EN 1176:2008 бюро технического контроля TÜV Product Service GmbH.

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7(495) 236-73-10

Горка из нержавеющей стали
в составе комбинации
элементов или для установки
на склоне **ширина 1.00 м/1.50 м**

**Арт. 3.63320/3.64200**

Высота установки 1.50 м
110/150 кг

Арт. 3.63340/3.64210

Высота установки 1.80 м
130/175 кг

Арт. 3.63360/3.64220/1.10100

Высота установки 2.00 м
150/200 кг

Арт. 3.63380/3.64230

Высота установки 2.40 м
170/225 кг

Комплектация:

Количество частей: 1

Ru-EN 10.12.2013

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

Требуемое пространство по стандарту (EN 1176) и ГОСТ Р 52169-2012



зависит от высоты установки горки.
не в масштабе
все размеры в см

Фундамент

марка бетона C25/30
2 блок 30 x 30 x 30 см
глубина ямы для фундамента 70 см

Рекомендация

По возможности избежать ориентации горки на южную сторону (из-за нагрева материала).

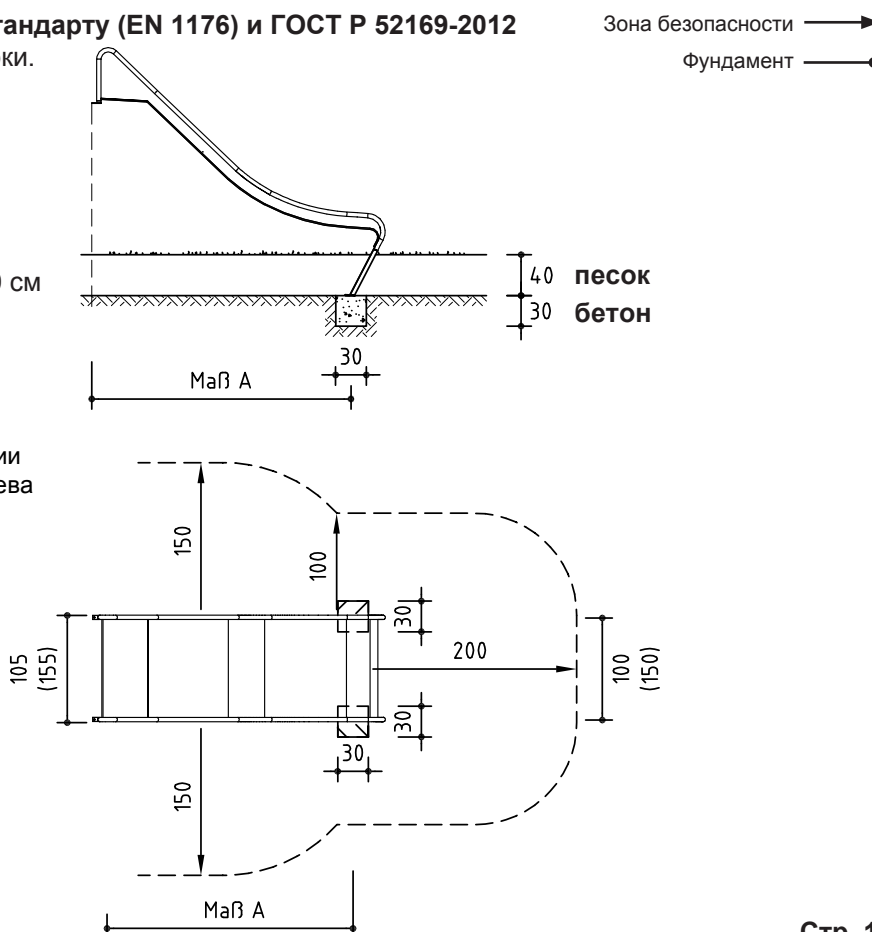

Стр. 1

Необходимые инструменты


Набор инструментов плотника
 Набор трещоток
 Шестигранный ключ № 5
 Резиновый молоток (киянка)

вид сбоку
 не в масштабе
 все размеры в см

ширина 1.00 м/1.50 м


Арт. 3.63320/3.64200

Высота установки 1.50 m

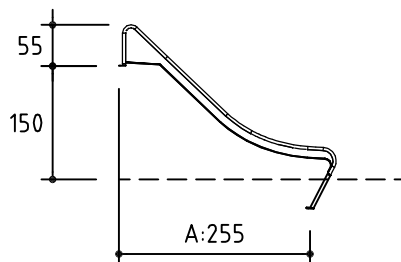

Арт. 3.63340/3.64210


Высота установки 1.80 m

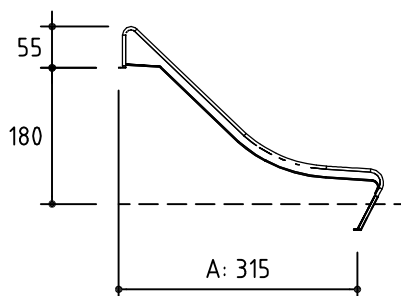

Арт.


3.63360/3.64220/1.10100

Высота установки 2.00 m

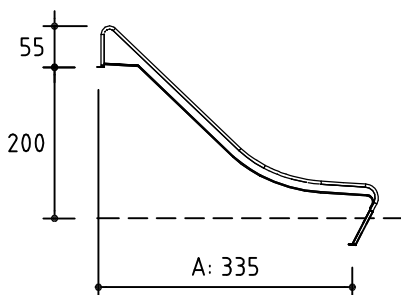

Арт. 3.63380/3.64230

Высота установки 2.40 m

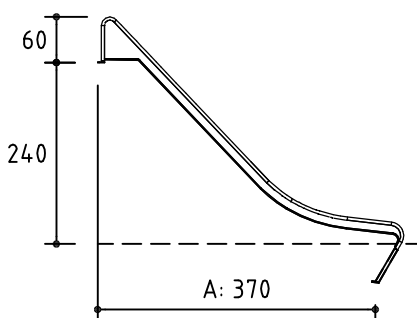**Внимание!**

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

Последовательность сборки

1. Расположите оборудование на стройплощадке соблюдая зоны безопасности. Для расчета зоны безопасности возьмите размер А (согласно высоты горки на странице 2), а также пространство необходимое вокруг горки (вид сверху на странице 1). Выкопайте ямы для фундамента.
2. Установите ножки в отверстия горки и закрутите
3. Поместите горку в ямы для фундамента и закрепите к основному оборудованию в соответствии с маркировкой. Начальный участок должен иметь 3° уклон в сторону спуска, чтобы избежать накопления дождевой воды на поверхности горки.

Примечание

Убедитесь, что нет никакого зазора между началом горки и основным оборудованием или поддержкой для горок.

4. Заполните фундаментные ямы бетоном и утрамбуйте. **Пожалуйста, прочтите общую инструкцию по возведению фундаментов.**
5. Вставьте анкерный болт в отверстие в пластине ножек горки и нажмите на еще влажный бетон таким образом, чтобы пластина свободно лежала на верхней кромке фундамента. Пластина должна лежать на, но не утопать в бетоне.
6. Заполните фундаментные ямы песком до уровня основного ударопоглощающего покрытия

Рекомендация:



Фундамент не должен распространяться дальше, чем заканчивается горка в направлении скольжения

Должна быть обеспечена возможность, открутить болты, чтобы отсоединить горку для технического обслуживания.



7. Устранить мелкие дефекты транспортировки и монтажа.
8. По завершению сборки удалить без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.

(Арт. 3.63320Ru-EN)

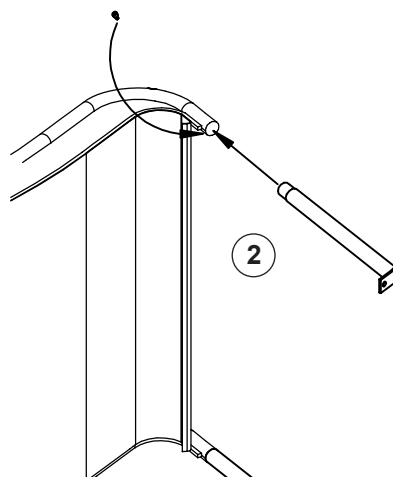

никакого зазора!

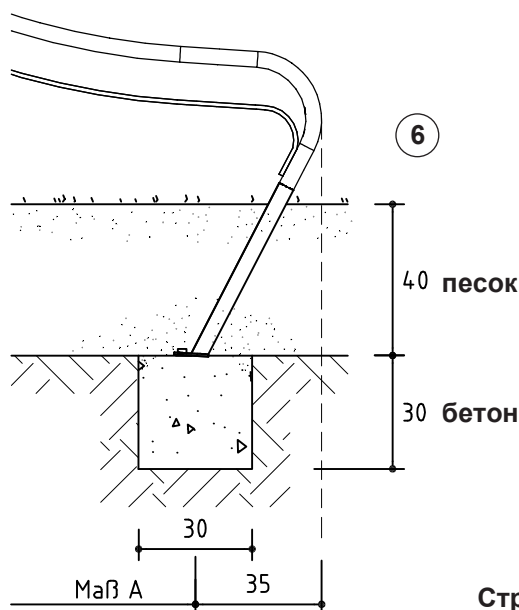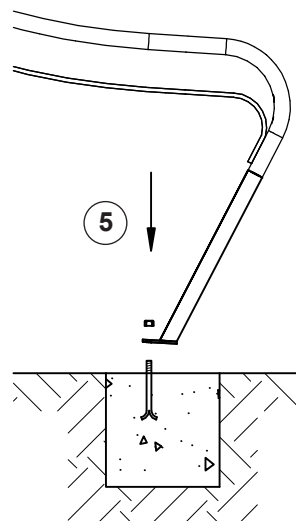

Стр. 3