

Указания по контролю износа конструкции

Игровая площадка

Дата установки

Проверка конструкции не менее 1 раза в сезон, при наличии двигающихся частей — не менее 2 раз в сезон.

Интервалы по уходу за конструкцией и проверочные работы согласно стандарту ГОСТ Р 52169-2012 зависят, среди прочего, от:


- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр
- преднамеренных повреждений (вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на общие указания по техобслуживанию игровых площадок!

Горка из нержавеющей стали, ширина 0.45 м

Артикул. высота установки

3.63310	1.00м
3.63020	1.50м
3.63120	1.80м
3.63420	2.00м
3.63520	2.40м

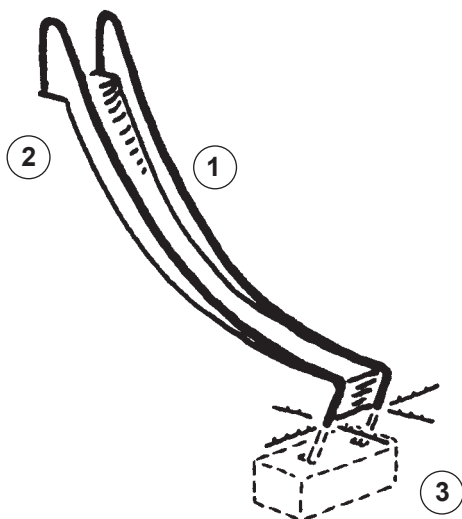

Проверить конструкцию на функциональность и безопасность, особенно по следующим пунктам:

Отметки о контроле

Поверхность горки

1. Проверить на вандализм.
2. Убедитесь, что болты и винты основного оборудования затянуты и подтяните при необходимости.

Прочность

3. Для проверки стабильности основания и стальных ножек на коррозию, откапывать фундамент один раз в год

☐
☐
☐

Место для особых указаний, напр., по ремонту

Ремонт не производился, конструкция может использоваться

☐

Ремонт не производился, конструкция закрыта для эксплуатации (блокирована)

☐

Все работы проведены, все в порядке

☐

Фамилия проверяющего

Список запчастей см. на обороте.


Дата

Запасные части


Горка из нержавеющей стали

Артикул: 3.63310/3.63020

3.63120/3.63420/3.63520



Пожалуйста, имейте в виду, что уровень безопасности конструкции не должен снижаться. Поэтому ремонт должен проводиться **только оригинальными** запчастями.

Артикул:	Запасная часть	Артикул:	Запасная часть
0.92080	Поддержка для горки, низ		
			
0.92090	Поддержка для горки, верх с отверстием Ø 9 мм		
			