

Указания по контролю износа конструкции

Проверить конструкцию на функциональность и безопасность, особенно по следующим пунктам:

Отметки о контроле

Игровая площадка.....

Дата установки.....


Проверка конструкции не менее 1 раза в сезон, при наличии движущихся частей — не менее 2 раз в сезон.

Интервалы по уходу за конструкцией и проверочные работы согласно стандарту ГОСТ 34614.7-2019 зависят от:


- места расположения
- эксплуатации
- частоты игр
- преднамеренных повреждений (вандализма)

Пожалуйста, обратите внимание на общие указания по техобслуживанию игровых площадок!


Структура лазательная 20 Арт. 6.51020/L6.51020



Структура лазательная 21 Арт. 6.51021/L6.20021

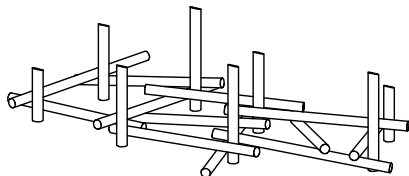

Структура лазательная 22 Арт. 6.51022/L6.20022

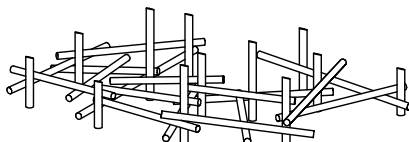

Деревянные части

1. Проверить на наличие гнилых участков, при необходимости зашлифовать неровности и зацепки
2. Проверить все винтовые соединения на прочность, по необходимости подтянуть
3. **Рекомендация:** раз в год обрабатывать находящиеся сверху торцевые поверхности парафином (Арт 0.90100 = 1 литр).

Прочность

4. 

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Место для особых указаний, напр., по ремонту

Ремонт не производился, конструкция может использоваться

☐

Ремонт не производился, конструкция закрыта для эксплуатации (блокирована)

☐

Все работы проведены, все в порядке

☐

Фамилия проверяющего

..... Дата