

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 1.50 м.

Для правильного функционирования оборудования необходим песок.

В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.


Общий вес: ок. 460 кг
Самая тяжелая часть: ок. 90 кг
Самая большая часть: 3.30 x 1.25 x 1.25 м

Необходимые инструменты и материалы

Набор плотницких инструментов
Набор трещоток
Набор гаечных ключей
Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50
Резиновый молоток (киянка)

Внимание!

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

**Комплекс игровой 211
Арт 2.12110 / 2.12111**

Обратите внимание на отдельные инструкции по сборке, перечисленные ниже.

Комплектация

Количество частей: 5

**Артикулы
отдельных
инструкций****Платформа****3.13100**

1 комплект: 4 боковые части, 2 пола, 2 стены, 1 скамейка, 1 упаковка болтов

1 комплект: 4 стальных опоры

1 система для пересыпки песка **3.19100**

1 лазательное бревно с поручнем **3.69516**

1 пожарный шест **3.69480**

Фундамент

Марка бетона C25/30

Оборудование	Количество блоков	Размер в см	Глубина выемки в см
Платформа	4	50 x 50 x 40	60
Лазательное бревно	1	50 x 50 x 60	80
Пожарный спуск	1	30 x 30 x 30	60

Минимальное пространство согласно ГОСТ 34614.1-2019:

620 x 485 см


Вид сверху

Масштаб 1:100

Все размеры в см

Зона безопасности →

Фундамент ●

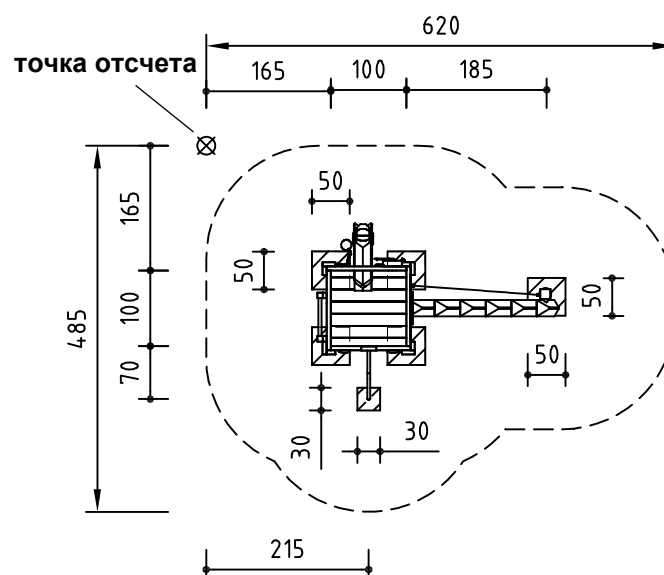



Последовательность сборки

1. Определите местоположение конструкции, учитывая необходимое пространство согласно плану на стр.2.

2. Начните с замеров от точки отсчета  и выкопайте фундаментные ямы.

3. Установите платформу согласно отдельной инструкции по монтажу.

верхний слой
бетон

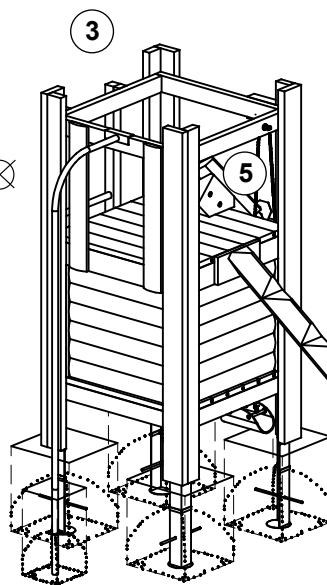

глубина
выемки

4. Установите лазательное бревно и пожарный шест согласно отдельным инструкциям по монтажу.


5. Прикрепите систему для пересыпки песка к платформе в соответствии с отдельной инструкцией по монтажу.

6. **Перед началом бетонных работ проверьте:**

- глубину установки в соответствии с маркировкой;
- положение и ориентацию элементов.

7. Устраните мелкие дефекты транспортировки и монтажа.

8. По завершению сборки удалите без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

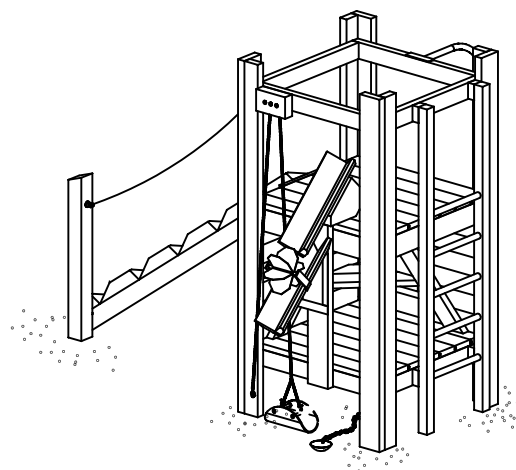

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.