

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 1.50 м.

На выкате горки мы рекомендуем песок в качестве ударопоглощающего покрытия.

В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.

**Комплекс игровой 371
Арт. 2.13710**

Обратите внимание на отдельные инструкции по сборке, перечисленные ниже.

Комплектация

Количество частей: 6

**Артикулы
отдельных
инструкций**

Арт.

Платформа

3.13100

1 комплект: 4 боковых части, 2 части пола,
2 стены, 1 скамейка, 1 упаковка болтов

1 комплект: 4 стальных опоры

Одиночные качели, удлинённые 3.19802

1 комплект: поперечная балка из стали, 2
опорных стойки со стальными ножками

1 сиденье с цепями

Горка из нержавеющей стали 3.19210

3.19210

1 горка, высота установки 1.50 м

1 фундаментная балка с болтами

Общий вес:

ок. 480 кг

Самая тяжелая часть: ок. 80 кг

Самая большая часть: ок. 0.20 x 1.20 x 2.50 м

Минимальное пространство согласно ГОСТ 34614.1-2019:

950 x 600 см

Вид сверху

Масштаб 1:100

Все размеры в см

Фундамент

Марка бетона C25/30

Платформа

2 блока 50 x 50 x 40 см

1 блок 150 x 50 x 40 см

Глубина выемки 60 см

Качели


2 блока 70 x 60 x 40 см

Глубина выемки 60 см

Горка

Глубина выемки

для фундаментной балки 55 см

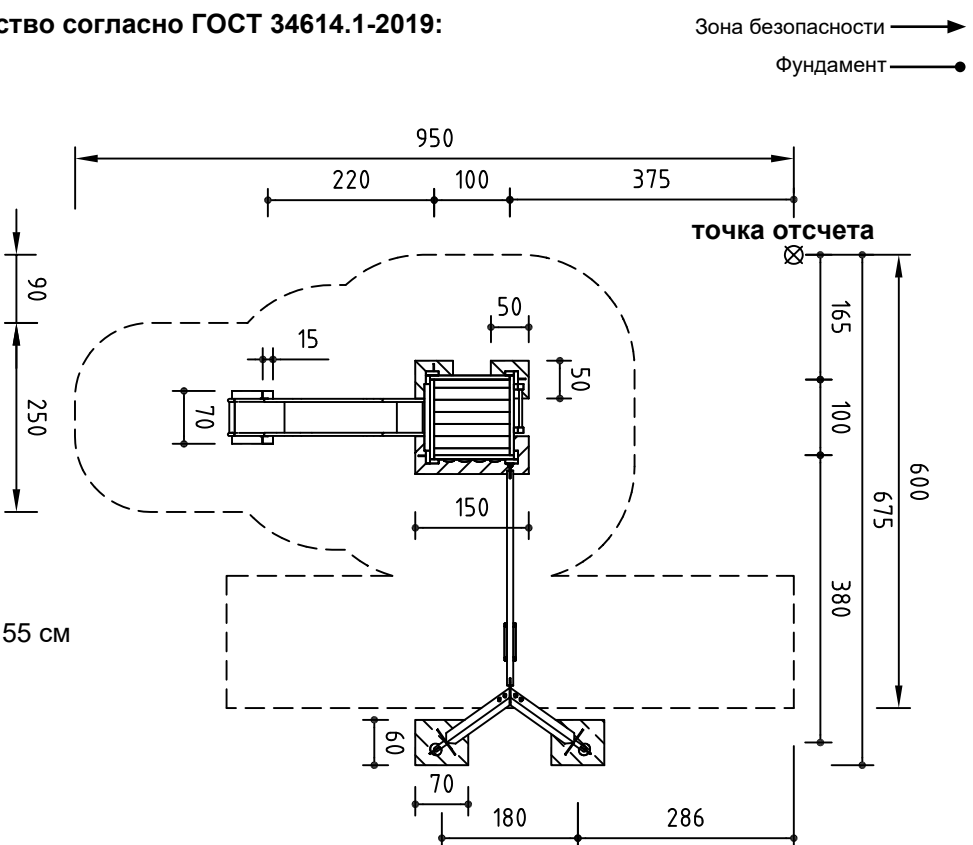

СТР 1

Необходимые инструменты и материалы

Набор плотницких инструментов

Набор трещоток

Набор гаечных ключей

Биты с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 50


Резиновый молоток

Внимание!


Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

Последовательность сборки

1. Определите местоположение конструкции, учитывая необходимое пространство согласно плану на стр.1.
2. Начните с замеров от точки отсчета и выкопайте фундаментные ямы.

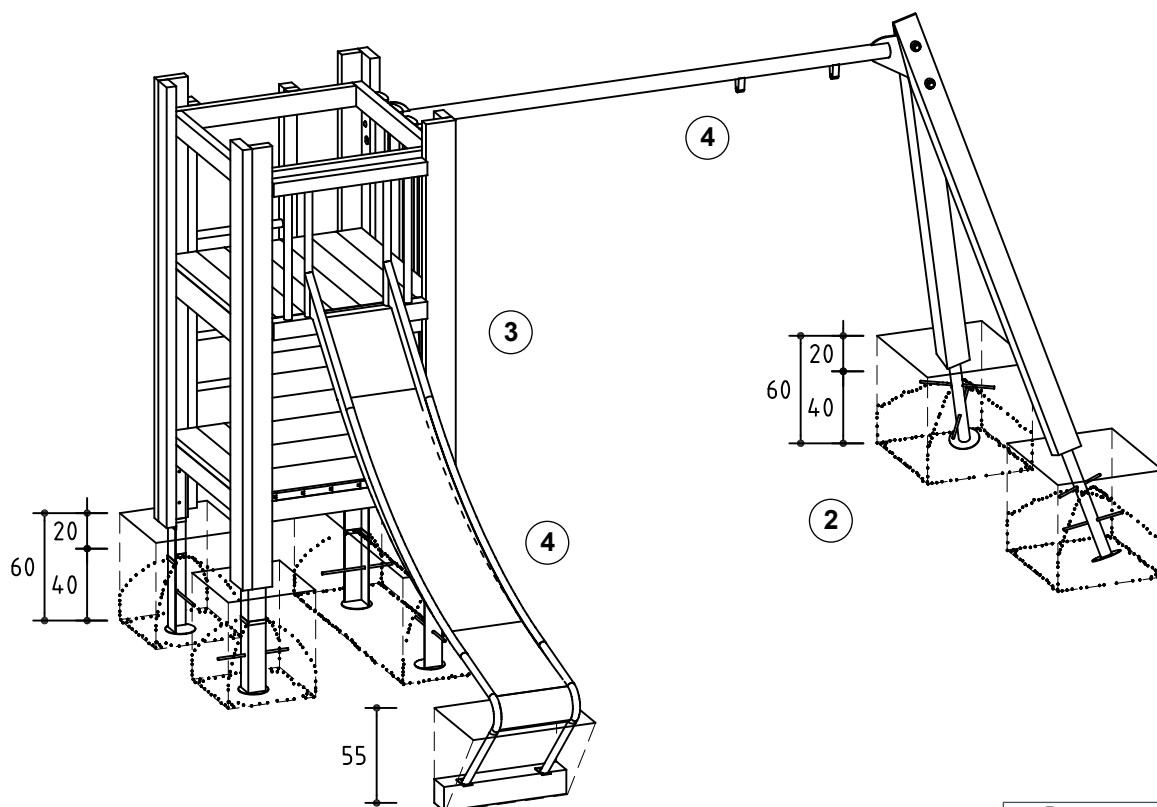

3. Установите платформу согласно отдельной инструкции по монтажу, учитывая расположение креплений для оборудования.
4. Соберите горку и качели согласно отдельным инструкциям по сборке.

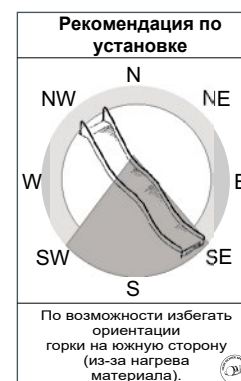

СТР 2

(2.13710 Ru-EN)

5. **Перед началом бетонных работ проверьте:**


- глубину установки в соответствии с маркировкой;
- положение и ориентацию элементов;
- положение временных подпорок.

6. Заполните фундаментные ямы бетоном, утрамбуйте и скруглите края.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Фундаментные ямы заполнить грунтом до уровня земли.

7. После застывания бетона установите сиденье качелей. Убедитесь в наличии зазора 40 см между сиденьем и землёй. При необходимости отрегулируйте цепь, сохраняя минимальное расстояние 40 см.

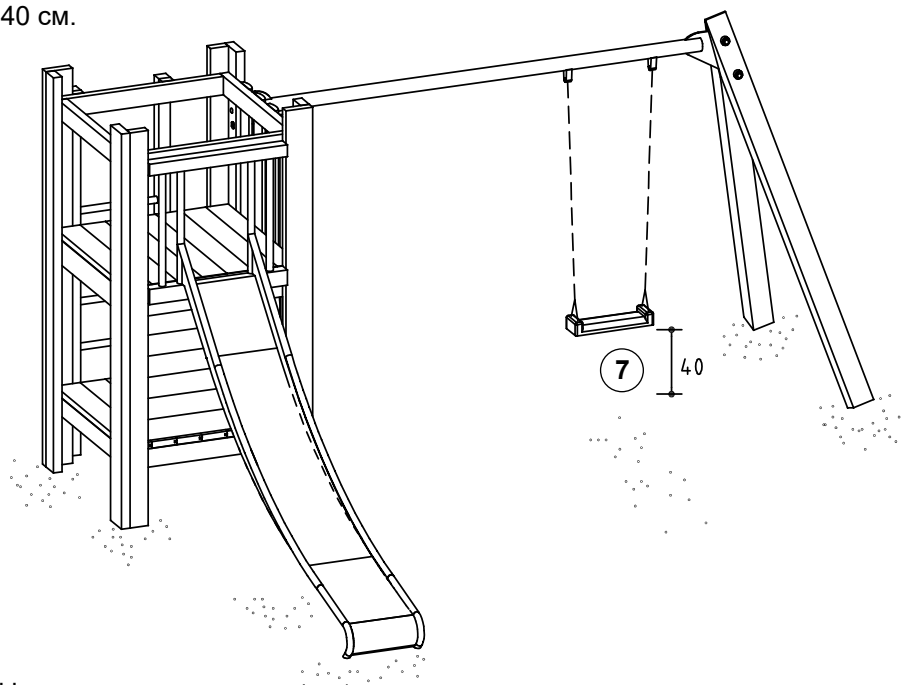

8. Устраните мелкие дефекты транспортировки и монтажа.

9. По завершению сборки удалите без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.