

Общие указания**А Подстилающий грунт по ГОСТ 34614.1-2019**

Оборудование должно быть установлено на ударопоглощающее покрытие согласно стандарту ГОСТ 34614.1-2019, подходящее для максимальной высоты свободного падения 1.00 м.

В Фундамент

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией по возведению фундамента.

Особые указания

Не изменяйте самостоятельно конструкцию во избежание возможного снижения уровня безопасности.

Со стороны производителя возможны изменения конструкции. При необходимости получения дополнительной информации свяжитесь с нами по тел.: +7 (495) 236-73-53.


Общий вес: ок. 370 кг
Самая тяжелая часть: ок. 60 кг
Самая большая часть: 2.00 x 1.20 x 0.50 м

Необходимые инструменты и материалы

Набор плотницких инструментов
 Набор гаечных ключей
 Биты (ключи) с наконечниками Torx T 20, 25, 30, 40, 45, 50
 Резиновый молоток (киянка)

Внимание!

Запрещено эксплуатировать или отягощать игровую конструкцию во время установки (включая время, требующееся для схватывания бетона), для достижения прочности, необходимой для дальнейшей эксплуатации. Время созревания бетона составляет мин. 2 недели.

**Комплекс игровой 210
Арт 2.12100 / 2.12101**

Обратите внимание на отдельные инструкции по сборке, перечисленные ниже.

Комплектация

Количество частей: 5

**Артикулы
отдельных
инструкций****Платформа****3.14150**

1 комплект: платформа в сборе,
 состоящая из:
 4 боковых частей, 1 пола, 2 стен, 2
 скамеек, 1 упаковки болтов
 1 комплект: 4 стальные опоры
 1 маленький круглый столик

Лазательное бревно**3.69505**

1 бревно

Пожарный шест**3.69480**

1 изогнутый пожарный шест

Фундамент

Марка бетона C25/30

Оборудование	Количество блоков	Размеры в см	Глубина выемки в см
Платформа	4	50 x 50 x 40	60
Столик	1	40 x 40 x 40	60
Лазательное бревно	1	100 x 60 x 40	60
Пожарный шест	1	30 x 30 x 30	60

Минимальное пространство согласно ГОСТ 34614.1-2019:

4.85 x 5.70 м


Вид сверху

Масштаб 1:100

Все размеры в см


зона безопасности →

фундамент ●

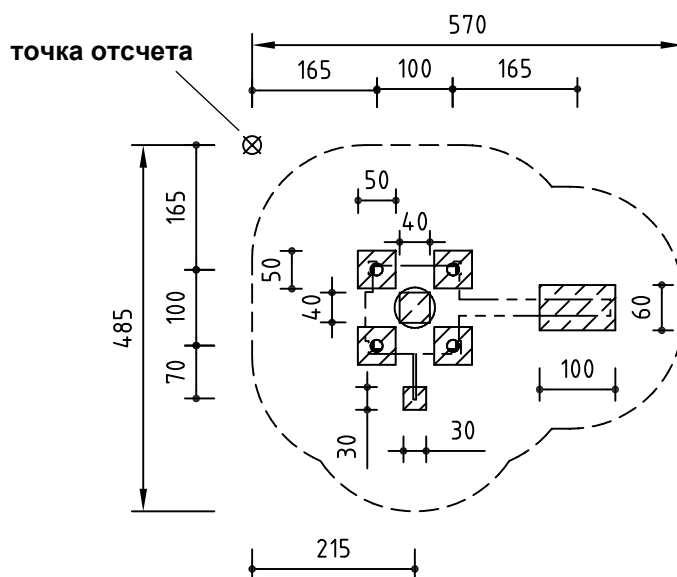


Последовательность сборки

1. Определите местоположение конструкции, учитывая необходимое пространство согласно плану на стр.2.
2. Начните с замеров от точки отсчета  и выкопайте фундаментные ямы.
3. Установите платформу согласно отдельной инструкции по монтажу.
4. Установите лазательное бревно и пожарный шест согласно отдельным инструкциям по монтажу.

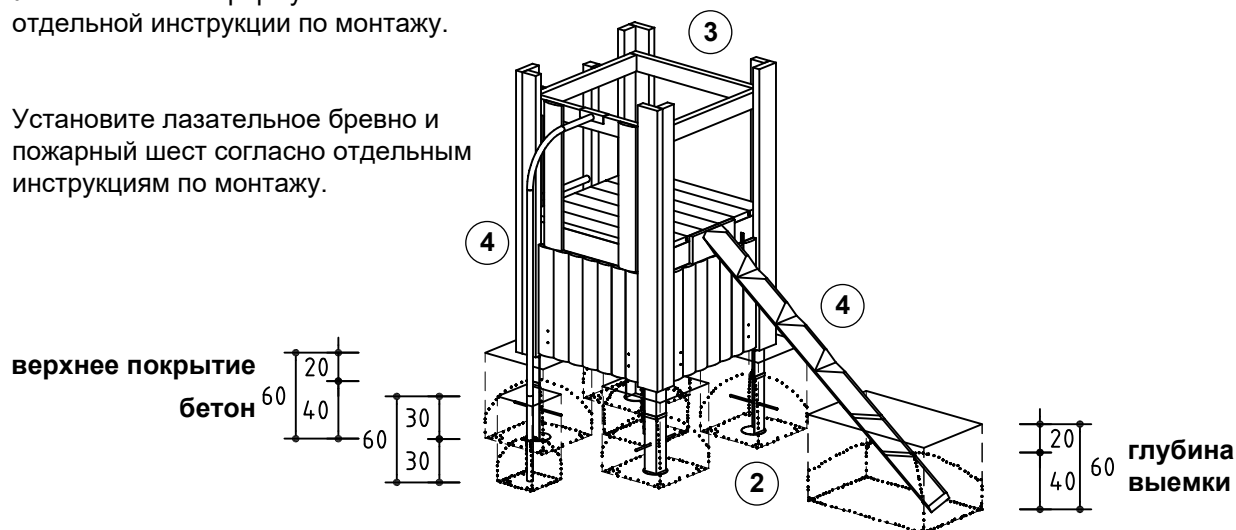

5. Перед началом бетонных работ проверьте:
 - глубину установки в соответствии с маркировкой;
 - положение и ориентацию элементов.
6. Устраните мелкие дефекты транспортировки и монтажа.
7. По завершению сборки удалите без остатка все вспомогательные материалы и инструменты, маркировку, клейкую ленту.

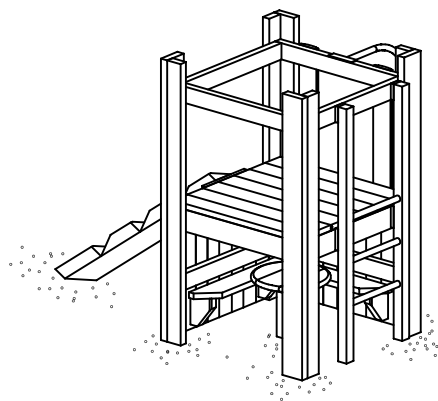

Пожалуйста, обратите внимание, что через 6 недель следует проверить все винтовые соединения и при необходимости подтянуть их.